

SDE 18

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 17.5 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

Caratteristiche tecniche

- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Pompa verticale
- Sistema di prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Ottimo rapporto tra capacità di produzione e di stoccaggio ghiaccio
- Dimensioni compatte
- Sistema di doppio sbrinamento



Capacità bin interno




4 kg di ghiaccio

190 cubetti

Tipo di ghiaccio

Hollow Cubes

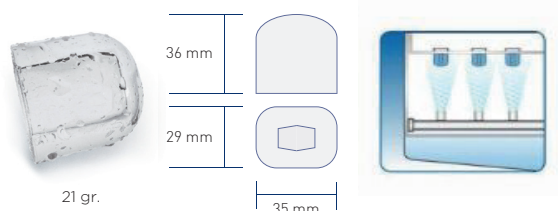

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA	334 x 457 x 554 mm
Peso netto	28 kg
Dimensioni lorde LxPxA	400 x 530 x 660 mm
Peso lordo	33 kg

Voltaggio

230/50/1 Versione standard

220-240/60/1 Disponibile su richiesta

Tecnologia e certificazioni



SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg



www.simag.it

SDE 18

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 17.5 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SDE 18 - SDE 24 - SDE 30 - SDE 34 - SDE 40 - SDE 50 - SDE 64 - SDE 84 - SDE 100 - SDE 170 - SDE 220

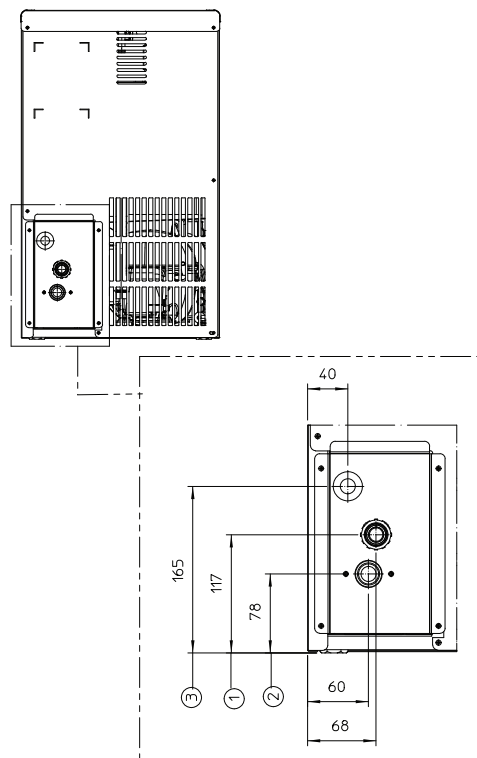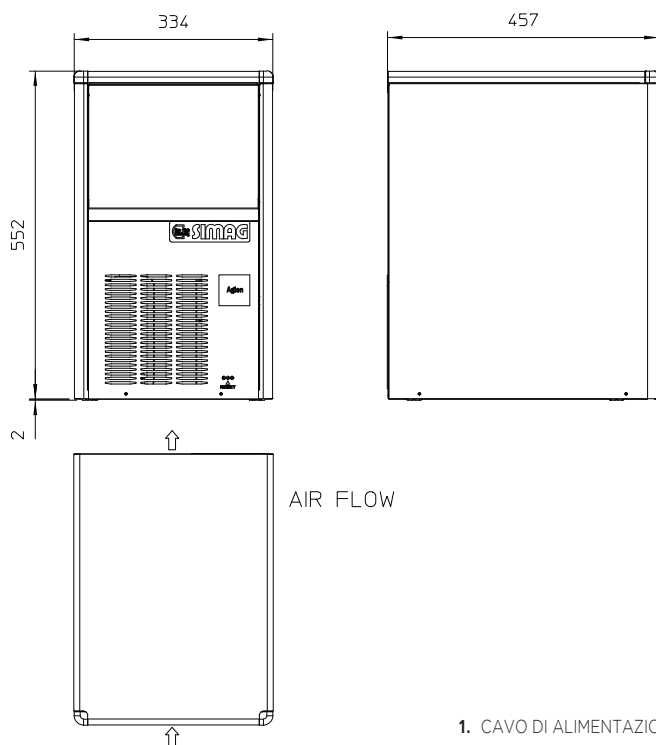

1. CAVO DI ALIMENTAZIONE
2. Ø 20 mm SCARICO ACQUA
3. 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA ANCHE PER RAFFREDD. ACQUA

DRENAGGIO PER GRAVITA'



TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELL'EVAPORATORE



BARRA SPRUZZATRICE
Nuova barra spruzzatrice con ugelli a innesto fisso



GRIGLIA AERAZIONE
Nuova griglia nella versione ad acqua



ANGOLARI
Angoli smussati

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SDE 18 A	230/50/1	17.5	14.5	280	R134a	0.170	10	62	5.3	1.9
SDE 18 W	230/50/1	15	14.5	280	R134a	0.170	10	39.9	4.4	15.8
SDE 18 A	220/60/1	17.5	21.5	280	R134a	0.170	10	70.6	6	2.3
SDE 18 W	220/60/1	n.a.		280	R134a	0.170	10	n.a.	n.a.	15.8

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua