

SPR 200

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 190 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SPR 80 - SPR 120 - SPR 200

Caratteristiche tecniche

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Trasmissione diretta
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Dimensioni compatte
- Produzione continua




Capacità bin interno



55 kg di ghiaccio

Tipo di ghiaccio

Ghiaccio Granulare



Voltaggio

230/50/1 Versione standard

220-240/60/1 Disponibile su richiesta

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA 920 x 594 x 867 mm

Peso netto 73 kg

Dimensioni lorde LxPxA 980 x 650 x 960 mm

Peso lordo 82 kg

Tecnologia e certificazioni



SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SPR 200

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 190 kg
con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SPR 80 - SPR 120 - SPR 200

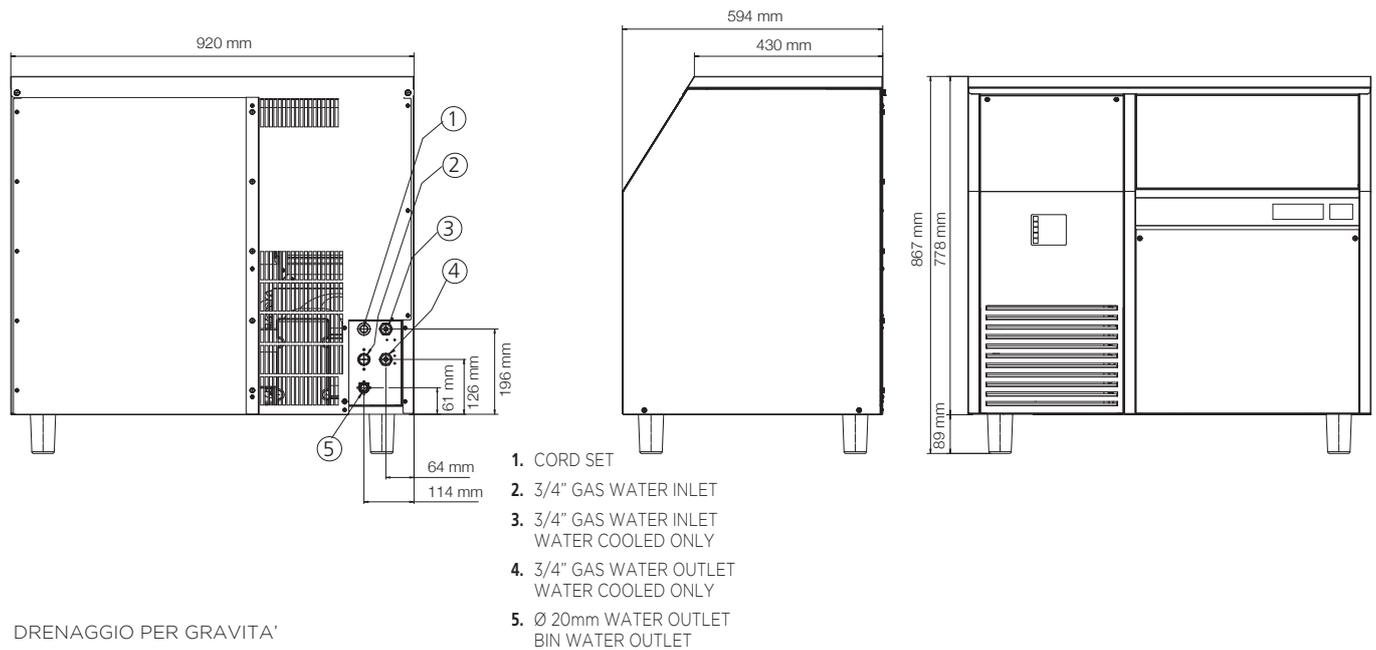

DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	43°C
Temperatura acqua	5°C	38°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SPR 200 A	230/50/1	190	180	820	R452A	0.750	10	12.6	18.2	6.0
SPR 200 W	230/50/1	200	197	680	R452A	0.590	10	9.1	16	240.0
SPR 200 A	220/60/1	200		n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	6.5
SPR 200 W	220/60/1	200		n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	108.3

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua