

SVD 503

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 440 kg
Modulare

Gamma completa: SVD 152 - SVD 203 - SVD 222 - SVD 303 - SVD 503

Caratteristiche tecniche

- Evaporatore verticale ad alta efficienza
- Struttura in acciaio inossidabile
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Sistema di autodiagnostica con indicatori led
- Filtro condensatore facilmente asportabile
- Accesso frontale all'evaporatore: accesso immediato all'evaporatore per veloci operazioni di pulizia
- Fabbricatore modulare: necessita di un contenitore separato per la raccolta del ghiaccio prodotto

Contenitori consigliati

Macchina	Contenitore		kg
SVD 503	✓	R150	181
	✓	R190	243
		CBT48FMCD R300	406
		CBT52EAMCD R400	478
	●	RC300	391

✓ : Direct coupling

● : Ice chute cut-out performed upon installation

CBTxxxxxxx: accessory needed


Voltaggio

230/50/1 - 380/50/3 Versione standard

Tecnologia e certificazioni



Tipo di ghiaccio

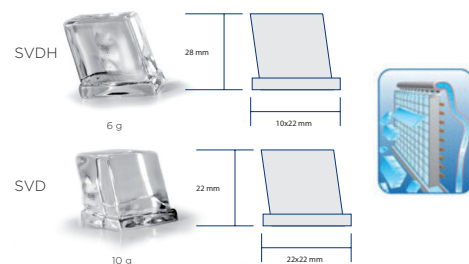

Dimensioni macchina

Dimensioni nette LxPxA	760 x 620 x 800 mm
Peso netto	103 kg
Dimensioni lorde LxPxA	830 x 690 x 990 mm
Peso lordo	115 kg

SEDE DI MILANO
Ufficio Vendite
Tel. +39 02 93900215
e-mail: sales@simag.it
Ufficio Assistenza
Tel. +39 02 93960357
e-mail: service@simag.it

SIMAG FAR EAST
Ufficio di Singapore
Tel. ++65 6738 5393
e-mail: scotsman@scotsman.com.sg


www.simag.it

SVD 503

SIMAG

Fabbricatore di Ghiaccio 440 kg
Modulare

Gamma completa: SVD 152 - SVD 203 - SVD 222 - SVD 303 - SVD 503

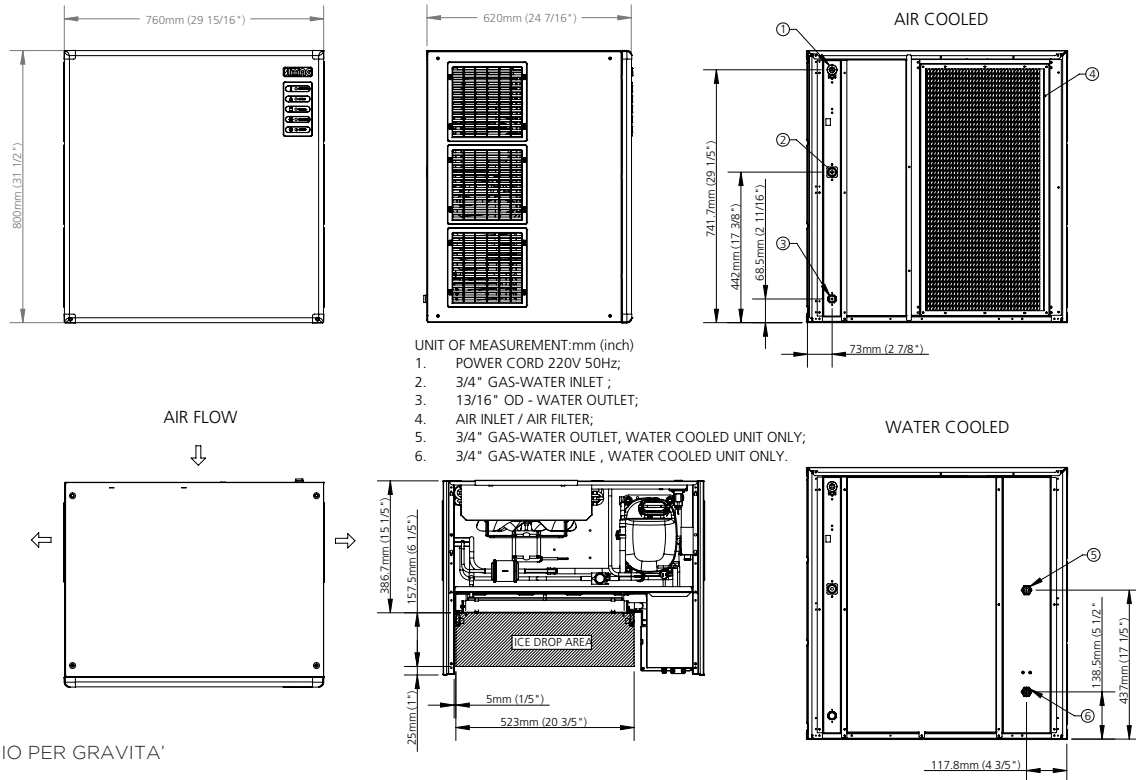

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10°C	40°C
Temperatura acqua	5°C	35°C
Pressione acqua	1 bar	5 bar
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %

Le caratteristiche tecniche e i disegni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno		Potenza assorbita Watt (*)	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Tipo	Carica kg		kWh/100kg	kWh/24h	Acqua l/h
SVDH 503 A	380/50/3	440	430	2500	R452A	1.600	10	13.9	50	23.1
SVDH 503 A	230/50/1	430	420	2500	R452A	1.350	30	13.4	49.7	22.8
SVDH 503 A	380/50/3	480	460	2500	R404A	1.600	10	13.9	52.8	24.4
SVDH 503 A	230/50/1	480	450	2500	R404A	1.300	30	13.1	49.9	22.3
SVD 503 A	380/50/3	440	430	2500	R452A	1.600	10	13.9	50	23.1
SVD 503 A	230/50/1	430	420	2500	R452A	1.350	30	13.4	49.7	22.8
SVD 503 A	380/50/3	480	460	2500	R404A	1.600	10	13.9	52.8	24.4
SVD 503 A	230/50/1	480	450	2500	R404A	1.300	30	13.1	49.9	22.3
SVDH 503 W	380/50/3	440	430	2500	R452A	1.200	10	13.4	53.8	169.0
SVDH 503 W	380/50/3	460	450	2500	R404A	1.200	10	13.4	55.1	173.0

(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua